



Příslušenství




Odlučovací nádoba
Nádoba k napojení na domácí vysavač.

Vysavač popela s motorem
Odlučovací nádoba s motorem. Určeno k vysávání studeného popela.

objem: 21 l

výkon:	700 W
napětí:	230 V
objem:	20 l
hlučnost:	<80dB

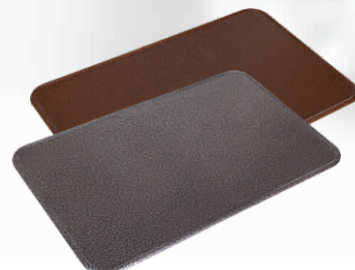

Plech pod kamna
Práškově lakovaný plech pod krbová kamna.

rozměry: 80x60 cm, 80x50 cm
barvy: staré stříbro, stará měď



Sklo pod krbová kamna



Krbové sklo
Sklo do krbových vložek odolné vysokým teplotám.



Krbové sklo - samočisticí
Přítomností tohoto skla dochází k tepelnému rozkladu látek (efekt pyrolýzy), čili spalování nečistot shromážděných na skle.

dostupné modely:	
- rovné 1000x900 mm	
- zakulacené 1000x900 mm	
zbroúšené hrany	
max. nosnost:	200 kg
materiál:	tvrzené sklo


libovolný rozměr	
tloušťka:	4 mm
tepelná odolnost:	750°C

libovolný rozměr	
tloušťka:	4 mm
tepelná odolnost:	750°C



Rošt
Rošt na dřevo nebo do otevřených topenišť.

rozměr: 45x48 cm



Lopatka a uhlák na smet

rozměr: 20x23x43 mm



Žáruvzdorná barva

Použití: lakování kouřovodů, krbových vložek, kamen a jiných topenišť.

tepelná odolnost: 600°C

barvy: černá, antracit
šedá, stříbrná



Podpalovač - sprej

Rychlé roznění ohně v krbech a jiných topeništích. Neobsahuje škodlivé látky a je zcela bez zápachu.

objem: 300 ml



Čistič krbových skel


objem: 700 ml



Podpalovač - tuba

Ekologický podpalovač k zapálení ohně v krbu či grilu. Baleno jednotlivě v sáčcích, které se vkládají do topeniště bez rozbalení. Neobsahuje škodlivé látky a je zcela bez zápachu.

balení: tuba 100 ks
sáček 20 ks



Sadpal na čištění krbů

Odstraňuje saze z topenišť a spalinových cest.

balení: 1 kg



Krbové zápalky

rozměr:	165 x 50 x 25 mm
počet zápalek:	40 ks



Těsnící šňůry

**Těsnící šňůra**

Slouží k utěsnění křbových mřížek nebo kouřovodů. Prodáváno na metry.

dostupné rozměry:
6, 8, 10, 12 mm
délka kluba:
50 m
provedení:
hrnaté, kulaté

**Těsnící šňůra - plochá**

Slouží k utěsnění křbových skel. Jednoduchá montáž díky samolepící pásce. Prodáváno na metry.

rozměr:
10x3 mm
délka kluba:
50 m

**Lepidlo Thermo-Glue**

Slouží k lepení těsnících šňůr.

tepelná odolnost:
1400°C

**Grafitová pasta THERMO PASTE**

Dekorativní černá barva slouží k nátěru litinových kamen a krbů. Dává povrchu černý odstín se stříbrným leskem (Obsahuje grafit).

Balení obsahuje:
Grafitová pasta (20ml)
Jednorázové rukavice a štětec

Komínové příslušenství

**Komínová dvířka**

Pokryté podkladovou červenou barvou.

dostupné rozměry:	140x140 mm 155x205 mm 155x290 mm
dostupné barvy:	červená, bílá

**Komínová mřížka**

Určeno k zakrytí větracích otvorů komínových systémů. Slouží k zabezpečení před hnízděním ptáků a současně zajišťuje dekorativní funkci. Sklon chrání před deštěm a větrem.

dostupné rozměry:	120x240 mm
dostupné barvy:	cihlová, hnědá grafit, inox
materiál:	nerezová ocel

**Revizní dvířka**

rozměry otvoru:	140x140 mm 140x210 mm
rozměry rámečku:	165x165 mm 165x235 mm
dostupné barvy:	krémová, stříbrná bílá, grafit

**Rotomax**

Komínová hlavice Rotomax slouží ke zlepšení komínového tahu. Dále potom zabraňuje redukcí tahu před vichřicí a špatnými povětrnostními podmínkami.

Použití: odtah z kotlů, kamen a krbů, ventilací.

dostupné průměry:	150 mm	200 mm
základna:	čtverec 30 x 30 cm	čtverec 35 x 35 cm
vzdálenost šroubů:	21 cm	26 cm
tepelná odolnost:	500°C	
materiál:	chromniklový plech	

**Turbomax**

Komínová hlavice Turbomax slouží ke zlepšení komínového tahu. Dále potom zabraňuje redukcí tahu před vichřicí a špatnými povětrnostními podmínkami.

Použití: odtah ventilací, plynových kotlů (suchých spalin).

dostupné průměry:	150 mm	200 mm
základna:	čtverec 30 x 30 cm	čtverec 35 x 35 cm
vzdálenost šroubů:	21 cm	26 cm
tepelná odolnost:	250°C	
materiál:	chromniklový plech	



Izolační desky

Izolační desky **PROMASIL** - kusový prodej

Promat



Speciální povrchová úprava proti prašnosti!


dostupné formáty:	1000x500mm
dostupné tloušťky:	25, 30, 40, 50 mm
požární vlastnosti:	nehořlavý A1
specifická hmotnost:	245kg/m ³
použití:	stavba krbů a kachlových kamen, izolace
max. provozní teplota:	950°C
pevnost v tlaku:	15 MPa
pevnost v ohybu:	1,2 Mpa
výrobce:	Promat



Široké možnosti využití

Z izolačních desek můžete:

- Postavit celý krb.
- Horní nástavbu (sopouch).
- Odizolovat stěnu u dřevostavby.
- Postavit příčku pro oddělení krbových kamen od interiéru.
- Odizolovat stěnu za krbovými kamny.
- Odizolovat komín.
- Použít při stavbě kachlových kamen.
- Zastavět krbovou vložku přímo do stěny nebo vložku obestavět.
- Možností využití díky vlastnostem a kvalitě je opravdu mnoho. Na zadní stěnu a svlaky navíc spotřebujete všechny nařezané zbytky.

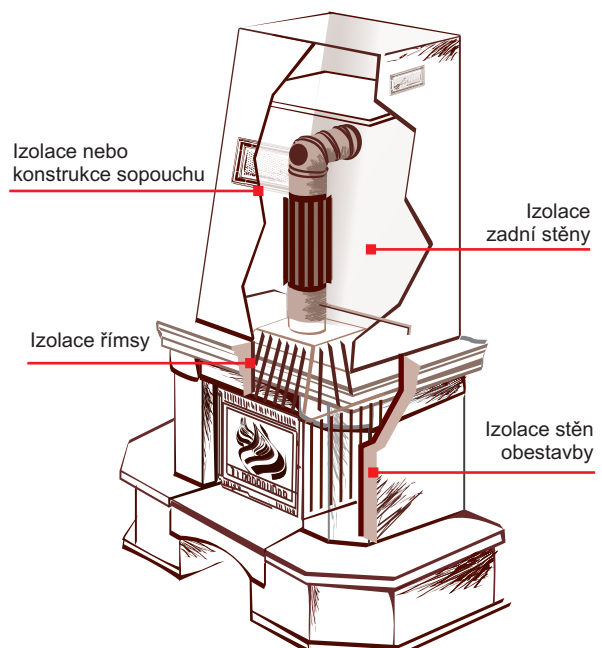



Kamnářské potřeby od HS Flamingo

HS Flamingo uvádí na trh nové profesionální produkty ke stavbě krbů. Opět je kladen velký důraz na kvalitu a bezpečnost při používání těchto materiálů. Proto jsme pro Vás připravili pouze materiály od spolehlivých výrobců, kteří mají silné postavení nejen na evropském trhu.



Kamnářská malta univerzální

Tato malta je určena pro lepení materiálů v místech s nároky na odolnost vůči vyšším teplotám. Je vhodná pro místa, kde je třeba delší doba zpracovatelnosti.

Použití:

- ✓ vhodná pro akumulční vyzdívky
- ✓ výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- ✓ opravy hrubších nerovností povrchu
- ✓ spojovací materiál pro vytváření prefabrikovaných bloků z kachlí, šamotových prvků
- ✓ vytváření samonosných dílců

balení:	25 kg
tepelná odolnost:	1000°C



Kamnářská malta RUDOMAL rychletuhnoucí

Tato malta je určena pro lepení kusových žáruvzdorných materiálů, které jsou náročné na vyšší teplotu. Vyniká výbornou zpracovatelností, vysokou přilnavostí prakticky ke všem keramickým materiálům a vysokou pevností spoje. Je zde krátká doba zatuhnutí, tím pádem se stavba značně urychlí.

Použití:

- ✓ vhodné pro sezdivání a lepení žáruvzdorných materiálů do teploty 1100°C.
- ✓ výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- ✓ vytváření samonosných dílců
- ✓ opravy hrubších nerovností povrchu

balení:	25 kg
tepelná odolnost:	1100°C



Kamnářská omítka OMK jemná

Jemná modelovací omítka se zrnem do 1mm se používá jako krycí tažená omítka speciálně pro kamnářské práce. Je kladen velký důraz na vysokou pevnost a přilnavost k podkladu se zvýšenou odolností na střídání teplot. Doba zpracovatelnosti omítky je nastavena na 30 min.

Použití:

- ✓ vyrovnávání ploch
- ✓ krycí hlazená omítka
- ✓ poslední vrstva omítaných akumulčních kamen
- ✓ může se nanášet po silných vrstvách do tloušťky 50cm
- ✓ modelovací hmota pro modelování říms

balení:	25 kg
tepelná odolnost:	400°C



Kamnářská perlínka

balení:	po 1bm
odolnost:	do 550°C
rozměr role:	22x5x5 cm
rozměr mřížky:	4x4 mm
délka role:	50m



Šamotová malta

Malta se skládá ze směsi žáruvzdorné hlíny a také rozdrčeného šamotu. Používá se jako pojivo při stavbě krbů, kamen a pecí. Malta se mísí s vodou, případně malým množstvím vodního skla. Po 2-3 dnech lze vyzděné zařízení uvést do provozu. Malta musí být uskladněna v suchých a krytých skladech.

Použití:

- ✓ pojivo k šamotovým cihlám
- ✓ vyzdívky pecí, kotlů
- ✓ vhodná pro akumulční vyzdívky
- ✓ výplň hluchých míst šamotových vyzdívek
- ✓ opravy hrubších nerovností povrchu

balení:	5 nebo 25 kg
tepelná odolnost:	1300°C



Lepidlo FLAMIN

K lepení kalciumsilikátových desek.

balení:	6 a 30 kg
odolnost:	do 1260°C
příprava:	bez přípravy
vydatnost:	1kg/1m ²




Lepidlo RUDOKIT

K lepení kalciumsilikátových desek a jiných dílců pro stavbu krbu.

balení:	2 a 5 kg
odolnost:	do 1350°C
příprava:	bez přípravy
vydatnost:	1kg/1m ²



Ostatní kamnářské potřeby

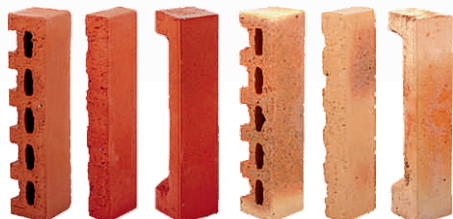

Okrasná cihlička

Velmi žádaný materiál používaný při výrobě obezdívek.

	rozměry:
červená velká	22x5x5 cm
červená plochá	22x3x5 cm
červená rohová	22x5x5 cm
skvrnitá velká	22x5x5 cm
skvrnitá plochá	22x3x5 cm
skvrnitá rohová	22x5x5 cm



Šamotová cihla

Ke stavbě venkovních i interiérových krbů, udíren, pizza pecí a komínů.

	rozměry:
velká	23 x 11,5 x 6,5 cm
malá	23 x 11,5 x 3,5 cm



Malta k lepení kamene

balení:	10 kg
spotřeba:	3-7 kg / m ²



Zdicí žáruvzdorná malta

balení:	10 kg
tepelná odolnost:	1000°C

Minerální vaty



Minerální vlna Paroc

Minerální vlna s hliníkovou fólií k izolaci krbů.

balení:	6m ²
rozměr desky:	1000x600x25 mm
tepelná odolnost:	750°C



Minerální vlna „FireRock“ Rockwool

Minerální vlna s hliníkovou fólií k izolaci krbů.

balení:	6m ²
rozměr desky:	1000x600x30 mm
tepelná odolnost:	600°C



Hliníková páska

Hliníková páska určená k lepení minerální vaty při stavbě krbů.

délka:	10 nebo 50 m
šířka:	5 cm
tepelná odolnost:	150°C